

Konfigurationsanleitung


A1 WLAN Box

ADB VV 2220

Firmware aktualisieren

Einfach A1.

A1

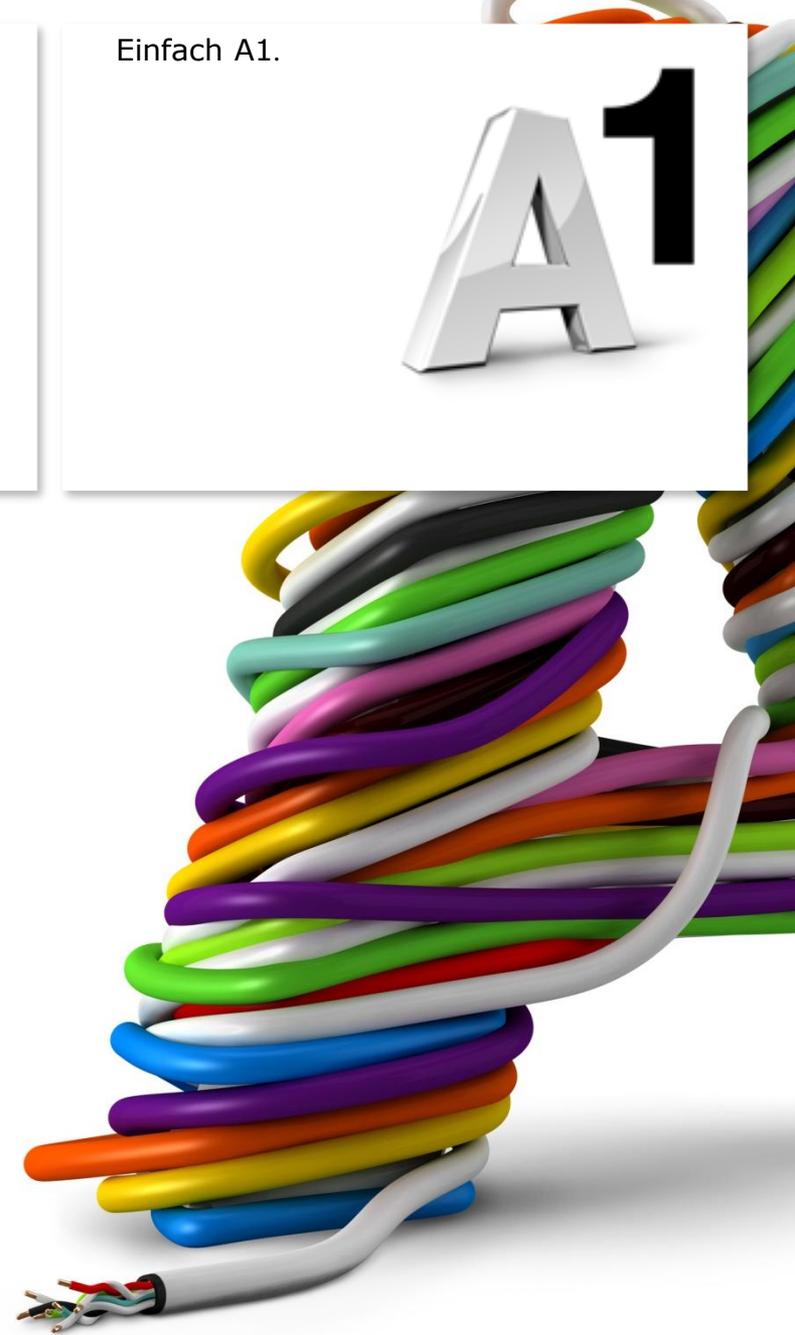



Einfach schneller zum Ziel.

So wie ein Computer benötigt auch die A1 WLAN Box eine Software (auch als Firmware bezeichnet) für den richtigen und reibungslosen Betrieb. Und so wie bei Windows oder Mac OS ist es notwendig, diese Software in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Das hilft, Ihr A1 WLAN schneller und sicherer zu machen.

In diesen Anleitungen erfahren Sie, wie Sie Ihre A1 WLAN Box auf den neusten Stand bringen. Befolgen Sie dazu einfach die einzelnen Schritte und halten Sie sich genau an die Reihenfolge. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten, versprochen.





1. In die A1 WLAN Box einsteigen

Öffnen Sie zu Beginn bitte Ihren Internet-Browser, tragen Sie in die Adressleiste „**10.0.0.138**“ ein und bestätigen die Eingabe mit „**Enter**“.

Ihr Internet-Browser ist das Programm, mit dem Sie die Internetseiten öffnen. Verbreitete Browser sind Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome und Opera.

Hinweis:

Um eine neue Firmware einspielen zu können, ist es notwendig, dass Ihr Computer mit der A1 WLAN Box verbunden ist (über WLAN oder Kabel) und eine aktive Internet-Verbindung besteht.

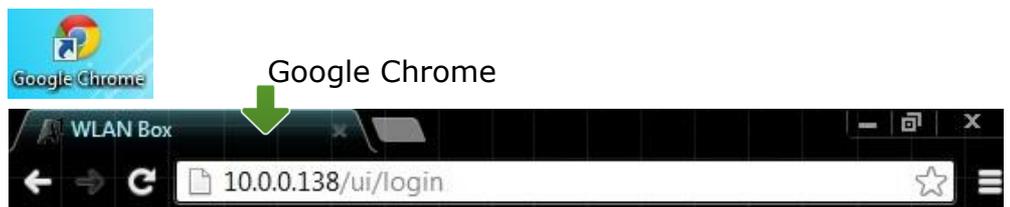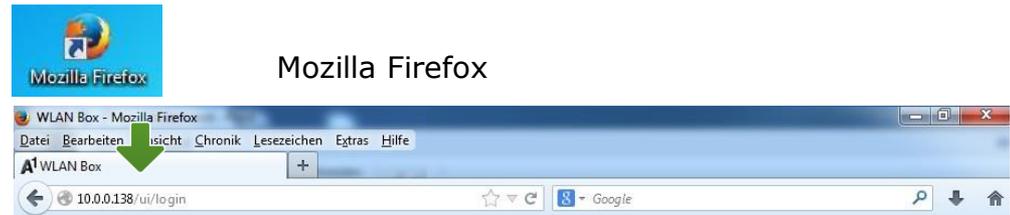

2. Login

Um zu den Einstellungen Ihrer A1 WLAN Box zu gelangen, klicken Sie bitte ohne Angabe eines Passwortes auf „**Login**“.

Hinweis:

Sollten Sie den Zugang zu Ihrer A1 WLAN Box bereits mit Benutzernamen und Passwort abgesichert haben, so tragen Sie diese Daten bitte auf der Startseite ein.

Login

Benutzername:

Kennwort:

Sprache:

 Aus Sicherheitsgründen wird ausdrücklich empfohlen für Benutzer ein Passwort zu setzen. Sie können das Passwort im Hauptmenü unter dem Punkt "Benutzer Einstellungen" setzen 



3. Einstellungen - Übersicht

Klicken Sie in den Einstellungen Ihrer A1 WLAN Box bitte auf „**Fortgeschrittener Modus**“ und danach auf „**System**“.

The screenshot shows the 'Fortgeschrittener Modus' (Advanced Mode) of the A1 WLAN Box web interface. At the top, there are two tabs: 'Basis Modus' (Basic Mode) and 'Fortgeschrittener Modus' (Advanced Mode), with a green arrow pointing to the latter. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'Geräte Übersicht' (Device Overview) section with the following details: Firmware Version: E_9.0.0.0011, Hardware Version: VV2220, Firmware Profil: MU, Seriennummer: PT154064901T0000011-VV2220, MAC Adresse: a0:4f:d4:66:02:79, Geräte Laufzeit: 1h 8m 45s. Below this, it shows 'Internet Verbindung: Nicht Konfiguriert' (Internet Connection: Not Configured) with a warning icon, 'Typ: PPP over ATM', 'DSL Leitung: Down', 'WiFi-1 (2.4GHz): Up', 'Name (SSID): A1-660279', 'Sicherheit: WPA-WPA2, TKIP-AES', 'Wi-Fi Protected Setup: WPS starten', 'LAN IP Adresse: 10.0.0.138', 'DHCP Server: Aktiviert', 'Min Adresse: 10.0.0.1', 'Max Adresse: 10.0.0.99', 'Ethernet Ports: 3 ports shown as active, and 'Voice Leitungen: 2 lines shown as active. The main content area is titled 'Home' and 'InfoTalk Abmelden'. It features a 'Dienstes' (Services) grid with icons for 'Benutzer Einstellungen', 'Hostnamen', 'LAN DHCP Server Einstellungen (+)', 'Einstellungen (+)', 'Netzwerkdienste (+)', 'Heim Netz', 'System (+)', 'Drucker (+)', 'Diagnose (+)', 'Sicherheit (+)', and 'WLAN'. A green arrow points to the 'System (+)' icon. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2010-2013 AOB Broadband S.p.A.'.

Als nächstes wählen Sie „**Firmware Aktualisierung**“.

This screenshot shows the 'System Aufgaben' (System Tasks) section of the A1 WLAN Box web interface. At the top, there are two tabs: 'Basis Modus' (Basic Mode) and 'Fortgeschrittener Modus' (Advanced Mode), with a green arrow pointing to the latter. The interface is divided into a top bar and a main content area. The top bar contains the text 'Home'. The main content area is titled 'System Aufgaben' and features three icons: 'Neustart' (Restart), 'Werkseinstellungen wiederherstellen' (Restore factory settings), and 'Firmware Aktualisierung' (Firmware update). A green arrow points to the 'Firmware Aktualisierung' icon.

4. Firmware prüfen/aktualisieren

Um nach einer neuen, aktuelleren Firmware für Ihre A1 WLAN Box zu suchen, klicken Sie bitte auf „**Überprüfen**“.

Sollte es keine aktuellere Firmware-Version für Ihre A1 WLAN Box geben, so zeigt Ihnen das System dies mit „**Ihre Firmware ist auf dem aktuellen Stand**“ an.

Wurde bei der Überprüfung eine neue Version gefunden, so klicken Sie auf „**Herunterladen**“.


Das System lädt und installiert diese Firmware nun selbstständig. Geben Sie Ihrer A1 WLAN Box dazu bitte einen Moment Zeit.

Ist die Aktualisierung abgeschlossen, können Sie weitere Einstellungen an Ihrer A1 WLAN Box vornehmen oder Sie schließen zum Beenden alle noch offenen Fenster.

Die Konfiguration Ihrer A1 WLAN Box ist nun abgeschlossen.



The screenshot shows the 'Firmware Aktualisierung' page in the A1 WLAN Box web interface. At the top, there are two tabs: 'Basis Modus' and 'Fortgeschrittener Modus'. The page title is 'Home' and the user is logged in as 'admin'. The main section is titled 'Firmware über Internet Aktualisieren'. It displays the current firmware version as 'E_9.0.0.0011'. A blue notification bar with an information icon contains the text: 'Überprüfen Sie Bitte, ob eine neue Firmware verfügbar ist.' Below the notification, there are two buttons: 'Überprüfen' and 'Abbrechen'.

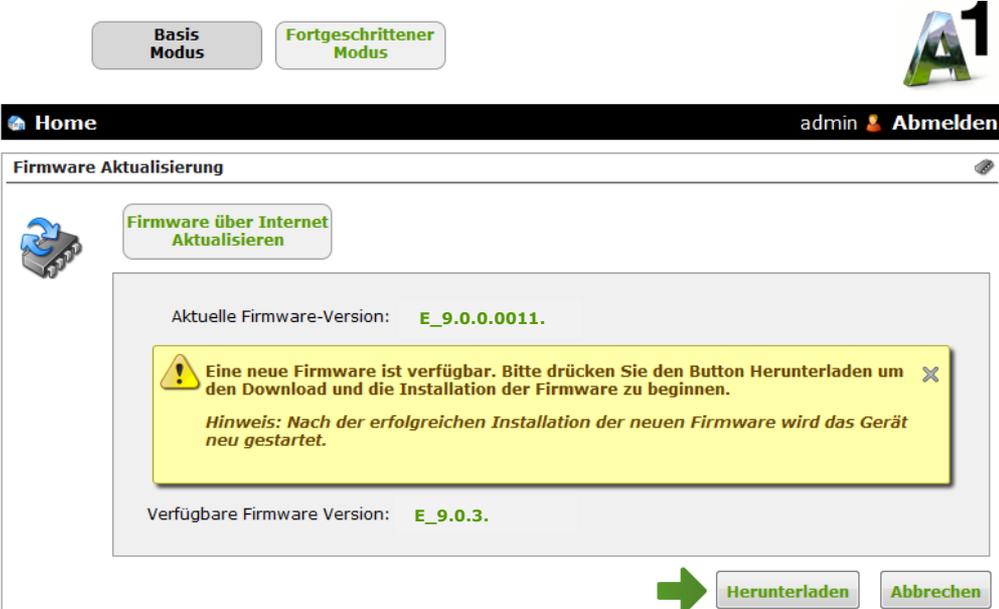

The screenshot shows the 'Firmware Aktualisierung' page in the A1 WLAN Box web interface. At the top, there are two tabs: 'Basis Modus' and 'Fortgeschrittener Modus'. The page title is 'Home' and the user is logged in as 'admin'. The main section is titled 'Firmware über Internet Aktualisieren'. It displays the current firmware version as 'E_9.0.0.0011'. A yellow notification bar with a warning icon contains the text: 'Eine neue Firmware ist verfügbar. Bitte drücken Sie den Button Herunterladen um den Download und die Installation der Firmware zu beginnen.' Below the notification, there are two buttons: 'Herunterladen' and 'Abbrechen'.



Einfach A1.



Sie haben noch Fragen?

Egal ob Sie Fragen zu Internet, PC, E-Mail, TV, Smartphones, Router- oder Netzwerkkonfiguration haben, unsere A1 Guru Serviceline ist gerne für Sie da:

A1 Guru Serviceline (€ 1,56/min.)

Sie haben eine Frage zu Internet, PC, E-Mail & TV?

- 0900 664 900 – Durchwahl 1

Ihr Handy oder Smartphone macht Probleme?

- 0900 664 900 – Durchwahl 2

Sie brauchen Unterstützung bei Problemen mit Ihrem Computer, Router oder mit Netzwerkkonfigurationen?

- 0900 664 900 – Durchwahl 3

Sie nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand

Viele Antworten gibt´s auf www.a1.net/hilfe-support

Tauschen Sie sich gerne mit anderen aus:

www.a1community.net