



M12IP

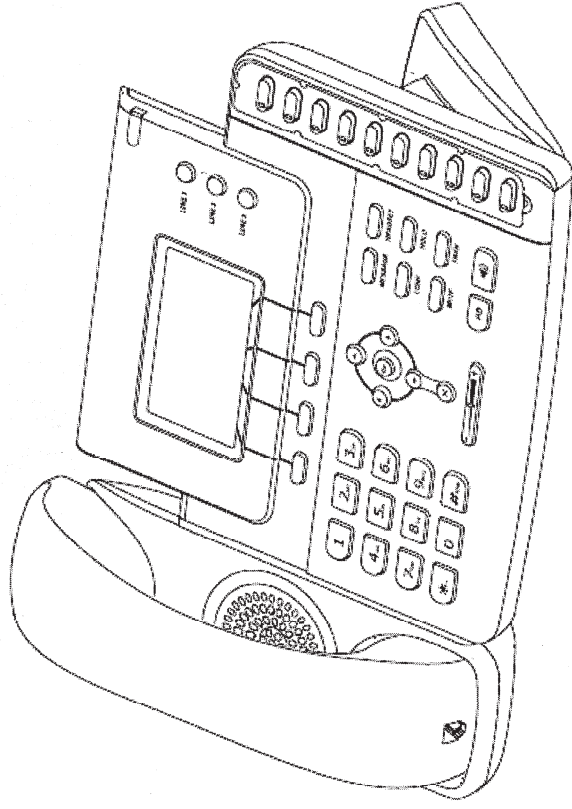


Kurzanleitung


Inhalt:

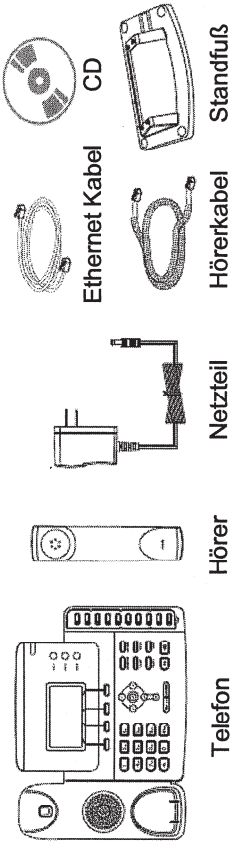

Anschluss:

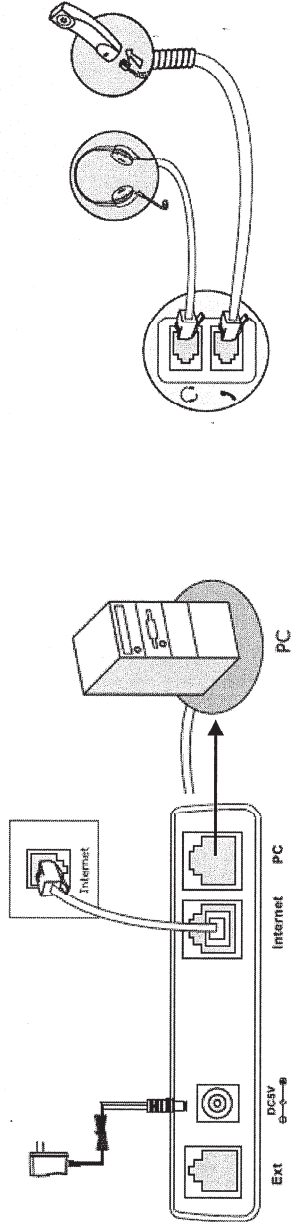

Bedienelemente:

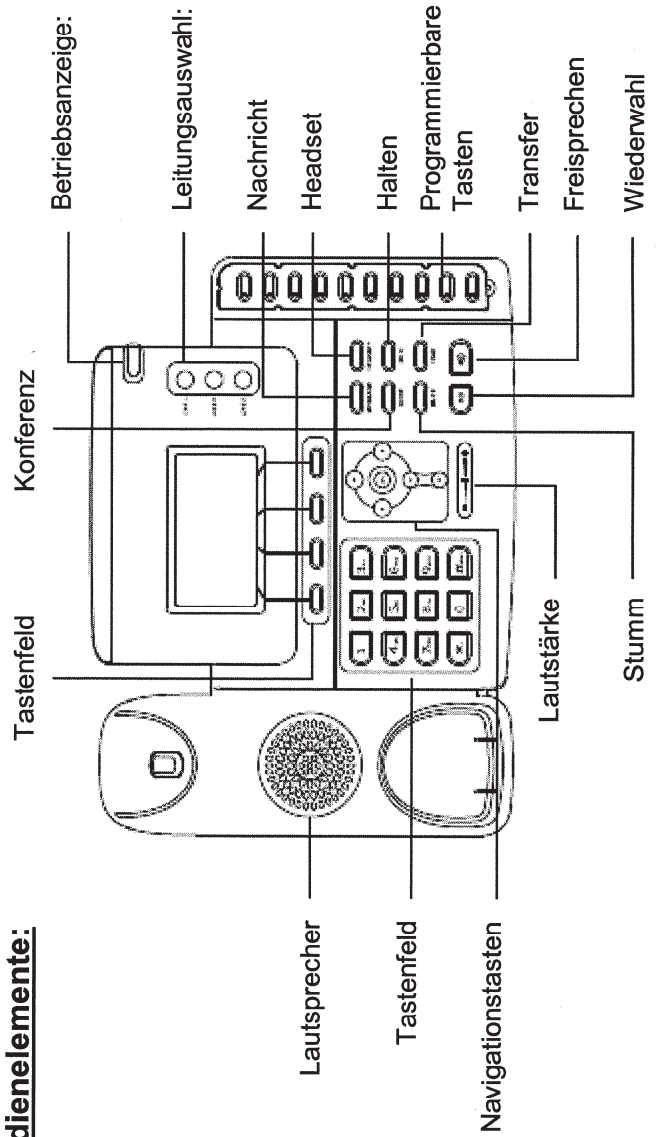

leuchtet grün	Telefon betriebsbereit
aus	Telefon aus
leuchtet grün	Leitung aktiv
blinkt grün	ankommender Ruf auf dieser Leitung
aus	Leitung nicht aktiv

Grundeinstellungen

Ihr Gerät wurde bereits von Ihrem Telekom Austria Techniker so vorkonfiguriert, dass Sie ohne weitere Einstellungen die Grundfunktionen nutzen können.

Grundfunktionen

Deutsche Sprache einstellen

<Menü> <Einstellungen> <Grundeinstellungen> <Sprache> <Deutsch> <Sichern>

Audioeinstellungen

Ruftontyp: <Menü> <Einstellungen> <Grundeinstellungen> <Rufton>, gewünschtes File auswählen, <Sichern>

Lautstärke: <Menü> <Einstellungen> <Grundeinstellungen> <Lautstärke>

Hörlautstärke/Freisprecherlautstärke/Headsetlautstärke/Ruftlautstärke wählen, mit  ändern, <OK>

Anruf tätigen

Anzeige im Display:

mit Hörer: Hörer abheben 

mit Headset:  drücken

Freisprechen:  drücken



Rufnummer wählen



Gespräch führen

Anruf entgegennehmen



Hörer abheben oder



drücken oder



drücken



Gespräch führen

Optionen während eines Gespräches

Stummschalten:  drücken, das Mikrofon wird deaktiviert. Nochmaliges Drücken der  -Taste aktiviert das Mikrofon wieder.

Halten (Rückfrage):  drücken, der Gesprächspartner ist in der Warteschleife. Sie können jetzt entweder einen anderen Teilnehmer rufen oder durch nochmaliges Drücken der  -Taste wieder zum Ursprungsgespräch zurückkehren.

Dreierkonferenz:  drücken



Rufnummer wählen



Dreierkonferenz aktiv

Telefonbuch verwalten

<Verz.> <Telefonbuch> <Neu>

Name/Büro/Mobil/andere/Konto/Klingeln eintragen, mit  können Sie zwischen diesen Einträgen wechseln

Wiederwahl



drücken, mit  den gewünschten Eintrag auswählen, Hörer abheben



Gespräch führen

Anrufumleitung

<Menü> <Leistungsmerkmale> <Anrufweiserschaltung>

immer/bei Besetzt/bei Abwesenheit auswählen, <ein>, mit  wechseln zu <weiterleiten an>



Umleitungsziele eingeben

<Sichern>